


6. PARUOŠIAMASIS DARBAS


Iš pradžių perskaitykite prašom 7 skyriuje pateiktą informaciją apie pageidaujamą montavimo būdą.

6.1 Parenkite ISOFIX




1. Jei jūsų automobilio standartinėje įrangoje nėra numatyti ISOFIX tvirtinimo nukreipikliai, pritvirtinkite du tvirtinimo nukreipiklius 02, kurie yra pridėti kartu su kėdute* ilgesne dalimi į viršų prie jūsų automobilyje esančių ISOFIX sujungimo taškų 01.

PATARIMAS: ISOFIX sujungimo taškai yra tarp automobilio sėdynės ir nugaros atlošo.



2. Iškelkite automobilio sėdynės galvos atlošą iki pačios aukščiausios padėties.
3. Tempdami už pilko audinio kilpos 03, ištraukite abidvi tvirtinimo rankenėles 15, kol išgirsite spragtelėjimą. Tai reiškia, kad rankenėlės ištrauktos iki galo.



4. Iš abiejų kėdutes pusių vienu metu spustelkite žalią saugos mygtuką 04 ir raudoną atleidimo mygtuką 05 ir nuimkite jungiamosios dalies apsaugą 06.


* Tvirtinimo nukreipikliai palengvina vaiko kėdutes tvirtinimą prie ISOFIX sujungimo taškų ir saugo sėdynių apmušalus. Kai kėdute nenaudojama, juos reikėtų nuimti ir laikyti saugioje vietoje. Automobiliuose su atlenkiamomis sėdynėmis, tvirtinimo nukreipiklius reikia nuimti prieš atlenkiant sėdynę. Dažniausiai pasitaikančių problemų priežastis yra ant tvirtinimo nukreipiklių ar kabliukų susikaupęs nešvarumas, ar ten patekę pašaliniai objektai. Problemas išspręsite išvalę nešvarumus ir pašalinę pašalinius objektus.

6.2 Galvos atramos reguliavimas penkių taškų saugos diržų sistema




Teisingai sureguliuota galvos atrama 07 užtikrina optimalią saugos kėduteje sėdinčio jūsų vaiko apsaugą: galvos atrama 07 turi būti sureguliuota taip, kad pečių diržai 08 būtų jūsų vaiko pečių lygyje arba truputį aukščiau.

⚠️ ISPĖJIMAS! Pečių diržai 08 neturi būti už vaiko nugaros, ausų lygyje arba virš jų.




Pečių diržai reguliuojami tokiu būdu:
1. visiškai atlaisvinkite vaiko kėdutes penkių taškų saugos diržus 09.

2. paspauskite pečių diržo aukščio reguliatoriaus mygtuką 10, esantį ant kėdutes nugarėlės karkaso ir palenkite pečių diržo reguliatorių 10 į save.




3. Patraukite pečių diržo aukščio reguliatorių 10 ir nustatykite reikiamą pečių diržų 09 aukštį. Pasirinkę tinkamiausią jūsų vaikui aukštį, atleisdami mygtuką užfiksukite reguliatorių.

6.3. Galvos atramos reguliavimas



Teisingai sureguliuota galvos atrama 07 užtikrina optimalią ištrižo saugos diržo dalies 11 padėtį ir garantuoja maksimalią jūsų vaiko apsaugą. Galvos atrama 07 turi būti sureguliuota taip, kad tarp galvos atramos 07 ir jūsų vaiko pečių būtų dviejų pirštų tarpas.




Galvos atramos aukštis reguliuojamas tokiu būdu:
1. paimkite už reguliavimo rankenėlės 12, esančios galvos atramos 07 gale, ir patraukite ją į save.

2. Atrakintą galvos atramą 07 galite išskelti iki norimo aukščio. Kai tik paleisite reguliavimo rankenėlę 12, galvos atrama 07 užsifiksuos.

3. Pastatykite vaiko kėdute ant automobilio sėdynės.
4. Pasodinkite savo vaiką į kėdute ir patikrinkite aukštį. Kartokite procesą, kol galvos atrama 07 bus optimaliam aukštyje.

7. MONTAVIMAS

A1 1 GRUPĖ (9–18 kg) Su ISOFIX + „Top Tether“ + penkių taškų saugos diržų sistema




1. Įsitinkinkite, kad vaikiškos automobilinės kėdutes penkių taškų saugos diržų sistema įrengta tinkamai (žr. 9 skyrių).
2. Laikėtės 6.1 skyriuje nurodytų veiksmų.
3. Laikėtės 6.2 skyriuje nurodytų veiksmų.
4. Ištraukite „Top Tether“ tvirtinimo diržą 13 iš kėdutes kišenės 14 ir nuleiskite jį.



5. Pastatykite vaikišką automobilinę kėdute ant transporto priemonės sėdynės automobilio važiavimo kryptimi.
6. Suimkite vaiko saugos kėdute ir abiem rankomis įstumkite tvirtinimo rankenėles 15 į tvirtinimo nukreipiklius 02, kol tvirtinimo rankenėlės užsifiksuos iš abiejų pusių. Turėtumėte iš abiejų pusių pamatyti žalią ISOFIX saugos mygtuką 04.




⚠️ ISPĖJIMAS! Tvirtinimo rankenėles pritvirtintos teisingai tik tada, kai abudu ISOFIX saugos mygtukai 04 yra visiškai žali.




7. Prispauskite vaiko kėdute prie atlošo, vienoda jėga stumdami iš abiejų pusių.



⚠️ ISPĖJIMAS! Tvirtinimo rankenėlės pritvirtintos teisingai tik tada, kai abudu ISOFIX saugos mygtukai 04 yra visiškai žali.




8. Pajudinkite vaiko kėdute ir įsitinkinkite ar ji saugiai pritvirtinta. Dar kartą patikrinkite, ar abu saugos mygtukai 04 yra visiškai žali.



9. Paimkite „Top Tether“ tvirtinimo diržą 13 ir spustelėkite metalinį liežuvelį 16, kad atlaisvintumėte juostą. Tuomet, suėmę „Top Tether“ tvirtinimo diržą 13 už laikiklio su kabliuku 17, tempkite, kol jis taps V formos.



10. „Top Tether“ tvirtinimo diržas 13 turi eiti iš kairės ir dešinės automobilio sėdynės galvos atramos pusės.




11. Kabliuku 17 pritvirtinkite laikiklį prie „Top Tether“ diržo tvirtinimo ašelės, kaip nurodyta jūsų automobilio gamintojo žinyne.



⚠️ ISPĖJIMAS! Nesekite „Top Tether“ diržo prie kabliuko, skirto bagažui tvirtinti. Apžiūrėkite savo automobilį ir suraskite šį ženklą:

VAIKO PRISEGIMAS PENKIŲ TAŠKŲ SAUGOS DIRŽŲ SISTEMA

1. Atsekite diržų sagtį 21 (nuspauskite raudoną mygtuką)
2. Paspauskite reguliatoriaus mygtuką 26 ir tuo pat metu patraukite abudu pečių diržus 08 į priekį. Netraukite už pečių apsaugų 19.
3. Pasodinkite savo vaiką į kėdute.

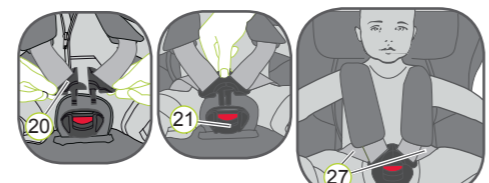

4. Sujunkite abudu diržų užraktus 20, prieš įkišdami juos į diržų sagtį 21. Turėtumėte išgirsti spragtelėjimą.




Patraukite už reguliuojančio dirželio 09, kol diržai išsitiesins ir priglus prie jūsų vaiko kūno.
⚠️ ISPĖJIMAS! Reguluojantį dirželį traukite į priekį.

⚠️ ISPĖJIMAS! Juosmens diržai 27 turi būti kuo žemiau ant jūsų vaiko klubų.

⚠️ Tam, kad jūsų vaikas būtų saugus, prieš kiekvieną kelionę patikrinkite, ar...
► vaiko saugos kėdute ISOFIT tvirtinimo rankenėlėmis 15 iš abiejų pusių sujungta su ISOFIT sujungimo taškais 01 ir ar abu saugos mygtukai 04 yra visiškai žali,
► vaiko saugos kėdute pritvirtinta saugiai,
► virš automobilio sėdynės atlošo esantis „Top Tether“ tvirtinimo diržas 13 yra tvirtai įtemptas, o įtempimo indikatorius 18 – žalias,
► vaikiškos automobilinės kėdutes diržų juostos priglundusios prie kūno, bet nevaržo vaiko,
► pečių diržai 08 sureguliuoti tinkamai, o juostos nėra susisukusios,
► pečių apsaugos 19 yra tinkamame aukštyje, atitinkančiame jūsų vaiko ūgį,
► diržų užraktai 20 užfiksuoti diržų sagtyje 21.
⚠️ Įspėjimas: jei vaikas bandys nuspausti ISOFIT saugos mygtukus 04 arba atsegti diržų sagtį 21, nedelsdami sustokite. Patikrinkite, ar kėdute yra tinkamai pritvirtinta ir prisekite savo vaiką. Papasakokite savo vaikui apie gresiančius pavojus.

Norėdami iškelti vaikišką automobilinę kėdute, laikykitės 10 skyriuje nurodytų veiksmų.


B1 2 GRUPĖ (15–25 kg) – PAILGINTŲ DIRŽŲ SISTEMA Su automobilio saugos diržu + „Top Tether“ + penkių taškų saugos diržų sistema

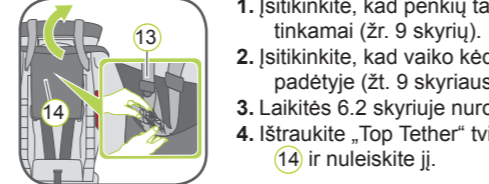


1. Įsitinkinkite, kad penkių taškų saugos diržų sistema įrengta tinkamai (žr. 9 skyrių).
2. Įsitinkinkite, kad vaiko kėdutes metalinė plokštė yra teisingoje padėtyje (žr. 9 skyriaus 7 punktą).
3. Laikėtės 6.2 skyriuje nurodytų veiksmų.
4. Ištraukite „Top Tether“ tvirtinimo diržą 13 iš kėdutes kišenės 14 ir nuleiskite jį.




5. Pastatykite vaikišką automobilinę kėdute ant transporto priemonės sėdynės automobilio važiavimo kryptimi.
6. Ištempkite automobilio saugos diržą 22 ir perkšikite jį per vaikiškos automobilinės kėdutes diržų kreipiklius 23.

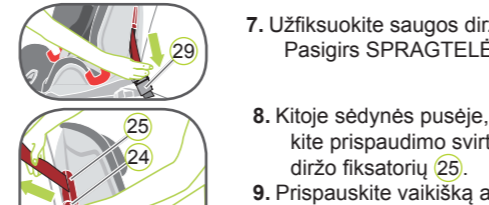


7. Užfiksukite saugos diržo liežuvelį automobilio sagtyje 29. Pasigirs SPRAGTELĖJIMAS!

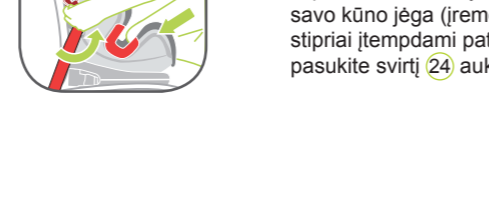


8. Kitoje sėdynės pusėje, priešais saugos diržo sagtį, nuleiskite prispaudimo svirtį 24 ir įstatykite į einačią diržą j diržo fiksatorių 25.

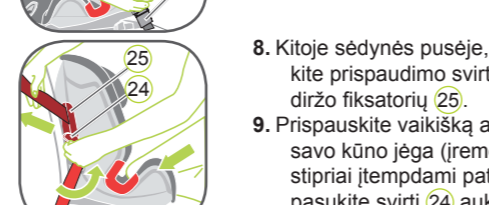


9. Prispauskite vaikišką automobilinę kėdute pasinaudodami savo kūno jėga (remdami kelį į kėdute). Tuo pat metu stipriai įtempdami patraukite įstrižinį diržą (neatleiskite) ir pasukite svirtį 24 aukštyn, iki ji užsifiksuos.

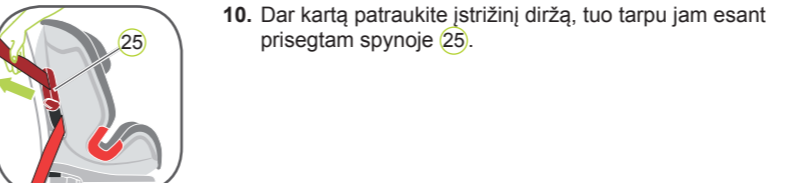


10. Dar kartą patraukite įstrižinį diržą, tuo tarpu jam esant prisegtam spygyje 25.

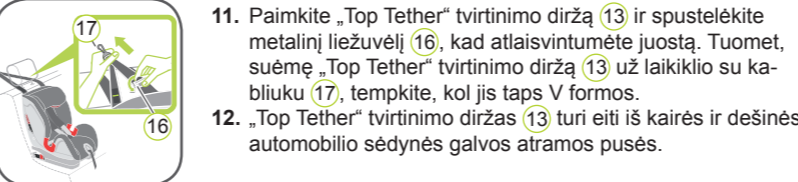

11. Paimkite „Top Tether“ tvirtinimo diržą 13 ir spustelėkite metalinį liežuvelį 16, kad atlaisvintumėte juostą. Tuomet, suėmę „Top Tether“ tvirtinimo diržą 13 už laikiklio su kabliuku 17, tempkite, kol jis taps V formos.

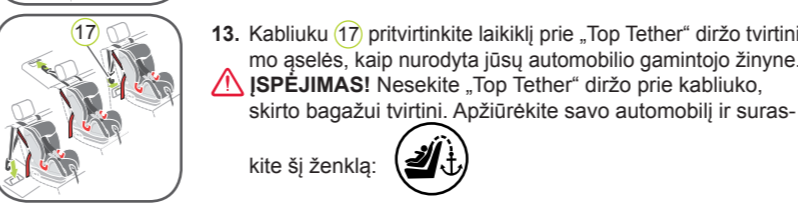


12. „Top Tether“ tvirtinimo diržas 13 turi eiti iš kairės ir dešinės automobilio sėdynės galvos atramos pusės.

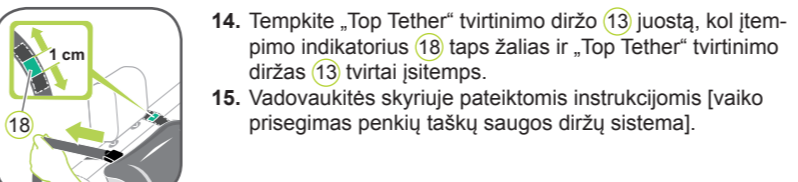

13. Kabliuku 17 pritvirtinkite laikiklį prie „Top Tether“ diržo tvirtinimo ašelės, kaip nurodyta jūsų automobilio gamintojo žinyne.

⚠️ ISPĖJIMAS! Nesekite „Top Tether“ diržo prie kabliuko, skirto bagažui tvirtinti. Apžiūrėkite savo automobilį ir suraskite šį ženklą:

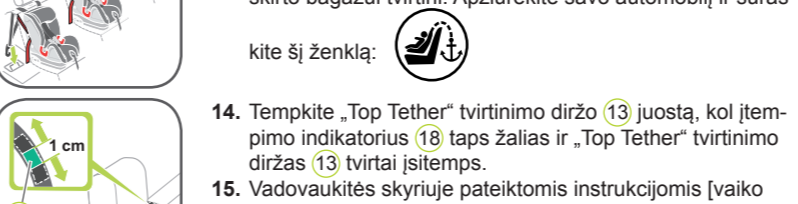


⚠️ ISPĖJIMAS! Tvirtinimo rankenėles pritvirtintos teisingai tik tada, kai abudu saugos mygtukai 04 yra visiškai žali.

14. Tempkite „Top Tether“ tvirtinimo diržo 13 juostą, kol įtempimo indikatorius 18 taps žalias ir „Top Tether“ tvirtinimo diržas 13 tvirtai įsitemps.


15. Vadovaukitės skyriuje pateiktomis instrukcijomis [vaiko prisegimas penkių taškų saugos diržų sistema].

VAIKO PRISEGIMAS PENKIŲ TAŠKŲ SAUGOS DIRŽŲ SISTEMA

1. Atsekite diržų sagtį 21 (nuspauskite raudoną mygtuką)
2. Paspauskite reguliatoriaus mygtuką 26 ir tuo pat metu patraukite abudu pečių diržus 08 į priekį. Netraukite už pečių apsaugų 19.
3. Pasodinkite savo vaiką į kėdute.

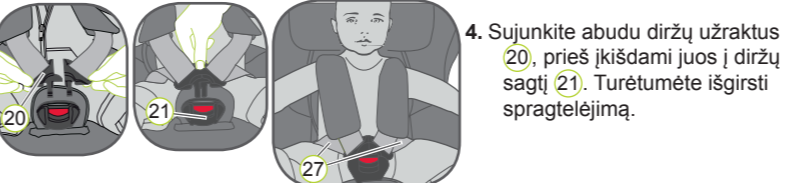

4. Sujunkite abudu diržų užraktus 20, prieš įkišdami juos į diržų sagtį 21. Turėtumėte išgirsti spragtelėjimą.

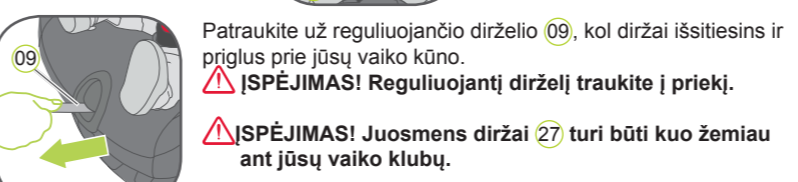

Patraukite už reguliuojančio dirželio 09, kol diržai išsitiesins ir priglus prie jūsų vaiko kūno.
⚠️ ISPĖJIMAS! Reguluojantį dirželį traukite į priekį.

⚠️ ISPĖJIMAS! Juosmens diržai 27 turi būti kuo žemiau ant jūsų vaiko klubų.

⚠️ Tam, kad jūsų vaikas būtų saugus, prieš kiekvieną kelionę patikrinkite, ar...
► vaikiška automobilinė kėdute tvirtai sumontuota automobilyje,
► diržas nėra susisukęs,
► automobilio saugos diržo liežuvelis ir sagtis nėra vaiko kėdutes diržų kreipikliuose,
► virš automobilio sėdynės atlošo esantis „Top Tether“ tvirtinimo diržas 13 yra tvirtai įtemptas, o įtempimo indikatorius 18 – žalias,
► įstrižas diržas prispaustas tik fiksatoriumi, esančiu kitoje sėdynės pusėje, priešais saugos diržo sagtį,
► vaikiškos automobilinės kėdutes diržų juostos priglundusios prie kūno, bet nevaržo vaiko,
► pečių diržai 08 sureguliuoti tinkamai, o juostos nėra susisukusios,
► pečių apsaugos 19 yra tinkamame aukštyje, atitinkančiame jūsų vaiko ūgį,
► diržų užraktai 20 užfiksuoti diržų sagtyje 21.
⚠️ ISPĖJIMAS! Jei vaikas bandys atsegti diržų sagtį, nedelsdami sustokite. Patikrinkite, ar kėdute yra tinkamai pritvirtinta ir prisekite savo vaiką. Papasakokite savo vaikui apie gresiančius pavojus.

Norėdami iškelti vaikišką automobilinę kėdute, laikykitės 10 skyriuje nurodytų veiksmų.


C1 2 GRUPĖ (15–25 kg) IR 3 GRUPĖ (22–36 kg) Su ISOFIT + automobilio saugos diržu




1. Įsitinkinkite, kad vaikiškos automobilinės kėdutes penkių taškų saugos diržų sistema išmontuota tinkamai (žr. 8 skyrių).
2. Laikėtės 6.1 skyriuje nurodytų veiksmų.
3. Laikėtės 6.3 skyriuje nurodytų veiksmų.
4. Pastatykite vaikišką automobilinę kėdute ant transporto priemonės sėdynės automobilio važiavimo kryptimi.




5. Istumkite abi ISOFIT tvirtinimo rankenėles 15 į tvirtinimo nukreipiklius 02, kol ISOFIT tvirtinimo rankenėlės užsifiksuos iš abiejų pusių. Išgirsite SPRAGTELĖJIMĄ!




⚠️ ISPĖJIMAS! Tvirtinimo rankenėles pritvirtintos teisingai tik tada, kai abudu saugos mygtukai 04 yra visiškai žali.



6. Prispauskite vaiko kėdute prie atlošo, vienoda jėga stumdami iš abiejų pusių.



7. Pajudinkite vaiko kėdute ir įsitinkinkite ar ji saugiai pritvirtinta. Dar kartą patikrinkite, ar abu saugos mygtukai 04 yra visiškai žali.



8. Pasodinkite savo vaiką į kėdute.



9. Ištempkite automobilio saugos diržą ir perjuoskite juo savo vaiką iki automobilio saugos diržo sagties 29.




⚠️ ISPĖJIMAS! Nesusukite diržo.



10. Užfiksukite saugos diržo liežuvelį automobilio sagtyje 29. Pasigirs SPRAGTELĖJIMAS!



11. Įstatykite įstrižinio diržo dalį 11 ir juosmens diržo dalį 28 j po rankos atrama kėduteje esantį šviesiai raudoną pažymėtą diržo kreipiklį 23 toje pusėje, kurioje yra saugos diržo sagtis 29.




⚠️ ISPĖJIMAS! Automobilio saugos diržo sagtis 29 neturi būti tarp šviesiai raudonai pažymėto diržo kreipiklio 23 ir rankos atramos.

⚠️ Tam, kad jūsų vaikas būtų saugus, prieš kiekvieną kelionę patikrinkite, ar...
► Tam, kad jūsų vaikas būtų saugus, prieš kiekvieną kelionę patikrinkite, ar...
► vaiko saugos kėdute ISOFIT tvirtinimo rankenėlėmis 15 iš abiejų pusių sujungta su ISOFIT sujungimo taškais 01 ir ar abu saugos mygtukai 04 yra visiškai žali,
► vaiko saugos kėdute pritvirtinta saugiai,
► juosmens diržo dalis 28 iš abiejų kėdutes pusių įstatyta j šviesiai raudonai pažymėtą diržo kreipiklius 23,
► įstrižinio diržo dalis 11 toje pusėje, kurioje yra saugos diržo sagtis 29, taip pat įstatyta ir j kėduteje esantį šviesiai raudonai pažymėtą diržo kreipiklį 23,
► įstrižinio diržo dalis 11 įstatyta j tamsiai raudonai pažymėtą galvos atramos diržo laikiklį 30,
► įstrižinio diržo dalis 11 yra nukreipta įstrižai galui,
► juostos įsitempusios ir nesusisukusios,
► automobilio saugos diržo sagtis 29 nėra tarp šviesiai raudonai pažymėto diržo kreipiklio 23 ir kėdutes rankos atramos.


⚠️ ISPĖJIMAS: jei vaikas bandys nuspausti ISOFIT saugos mygtukus 04 arba atsegti diržų sagtį 21, nedelsdami sustokite. Patikrinkite, ar kėdute yra tinkamai pritvirtinta ir prisekite savo vaiką. Papasakokite savo vaikui apie gresiančius pavojus.

Norėdami iškelti vaikišką automobilinę kėdute, laikykitės 10 skyriuje nurodytų veiksmų.

C2 2 GRUPĖ (15–25 kg) IR 3 GRUPĖ (22–36 kg) Su automobilio saugos diržu

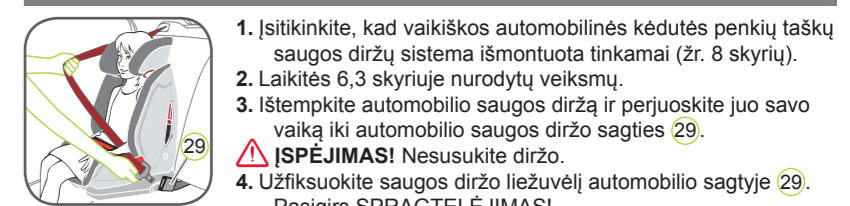


1. Įsitinkinkite, kad vaikiškos automobilinės kėdutes penkių taškų saugos diržų sistema išmontuota tinkamai (žr. 8 skyrių).

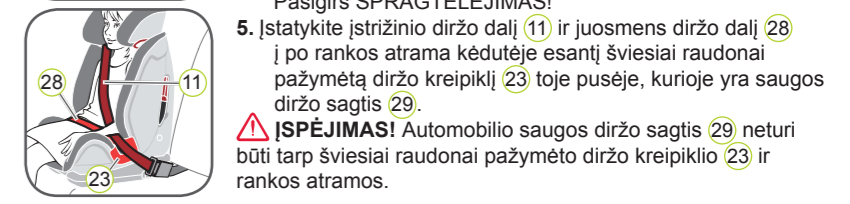


2. Laikėtės 6.3 skyriuje nurodytų veiksmų.


3. Ištempkite automobilio saugos diržą ir perjuoskite juo savo vaiką iki automobilio saugos diržo sagties 29.

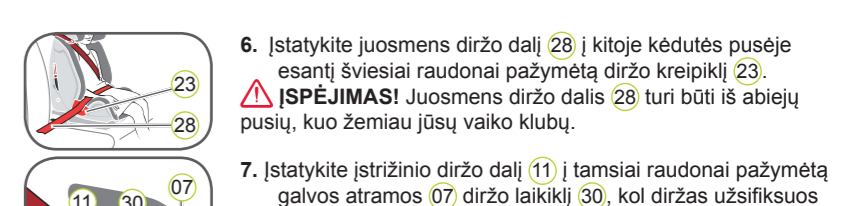


⚠️ ISPĖJIMAS! Nesusukite diržo.

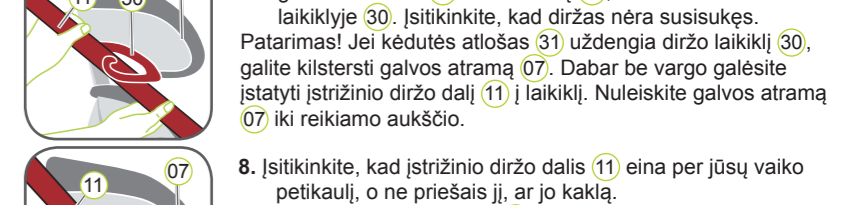


4. Užfiksukite saugos diržo liežuvelį automobilio sagtyje 29. Pasigirs SPRAGTELĖJIMAS!

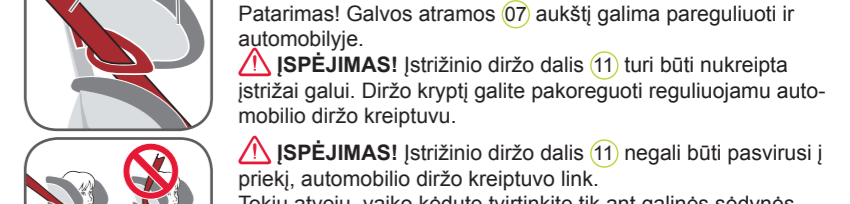


5. Įstatykite įstrižinio diržo dalį 11 ir juosmens diržo dalį 28 j po rankos atrama kėduteje esantį šviesiai raudoną pažymėtą diržo kreipiklį 23 toje pusėje, kurioje yra saugos diržo sagtis 29.

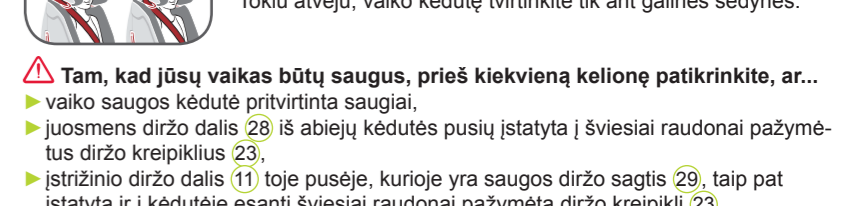

⚠️ ISPĖJIMAS! Automobilio saugos diržo sagtis 29 neturi būti tarp šviesiai raudonai pažymėto diržo kreipiklio 23 ir rankos atramos.

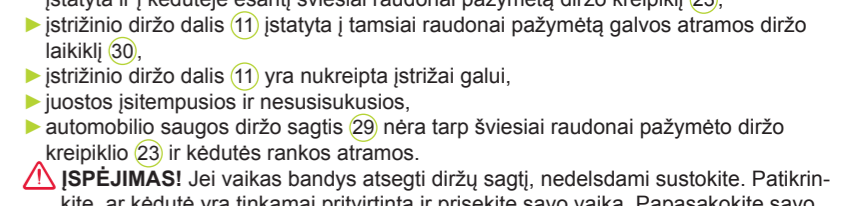

6. Įstatykite juosmens diržo dalį 28 j kitoje kėdutes pusėje esantį šviesiai raudonai pažymėtą diržo kreipiklį 23.

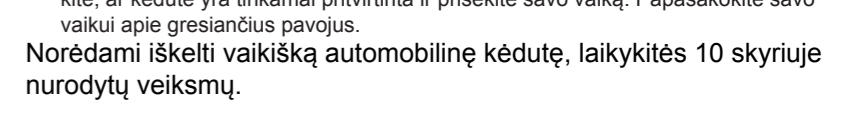

⚠️ ISPĖJIMAS! Juosmens diržo dalis 28 turi būti iš abiejų pusių, kuo žemiau jūsų vaiko klubų.

7. Įstatykite įstrižinio diržo dalį 11 j tamsiai raudonai pažymėtą galvos atramos 07 diržo laikiklį 30, kol diržas užsifiksuos laikiklyje 30. Įsitinkinkite, kad diržas nėra susisukęs. Patarimas! Jei kėdutes atlošas 31 uždengia diržo laikiklį 30, galite kilstersti galvos atramą 07. Dabar be vargo galėsite įstatyti įstrižinio diržo dalį 11 j laikiklį. Nuleiskite saugos atramą 07 iki reikiamo aukščio.

8. Įsitinkinkite, kad įstrižinio diržo dalis 11 eina per jūsų vaiko petikaulį, o ne priešais jį, ar jo kaklą. Patarimas! Galvos atramos 07 aukštį galima reguliuoti ir automobilyje.

⚠️ ISPĖJIMAS! Įstrižinio diržo dalis 11 turi būti nukreipta įstrižai galui. Diržo kryptį galite pakoreguoti reguliuojamu automobilio diržo kreiptuvu.

⚠️ ISPĖJIMAS! Įstrižinio diržo dalis 11 negali būti pasvirusi j priekį, automobilio diržo kreiptuvo link. Toku atveju, vaiko kėdute tvirtinkite tik ant galinės sėdynės.

⚠️ ISPĖJIMAS! Įstrižinio diržo dalis 11 negali būti pasvirusi j priekį, automobilio diržo kreiptuvo link. Toku atveju, vaiko kėdute tvirtinkite tik ant galinės sėdynės.

Norėdami iškelti vaikišką automobilinę kėdute, laikykitės 10 skyriuje nurodytų veiksmų.

1. BENDROS SAUGOS TSAISYKLĖS

⚠ Atidžiai perskaitykite šią instrukciją. Visada turėkite ją po ranka ir laikykite jai skirtoje kėdutės kišenėje.

⚠ Tam, kad apsaugotumėte visus automobilyje esančius žmones Priverstinio sustojimo ar autoįvykio metu, tinkamai neprisisegę žmonės ar nepritvirtinti daiktai gali sužaloti kitus automobilyje esančius žmones. Dėl šios priežasties visada patikrinkite, ar...

- automobilio sėdynių atlošai yra užfiksuoti (susilenkiančios galinės sėdynės užraktas užfiksuotas),
- automobilyje saugiai pritvirtinti visi sunkūs arba turintys aštrių kampų daiktai (pvz., esantys ant bagažinės lentynos),
- visi automobilyje esantys keleiviai yra prisisebę saugos diržus,
- vaiko saugos kėdutė automobilyje visuomet pritvirtinta ISOFIX ir „Top Tether“ tvirtinimo jungtimis arba trijų taškų saugos diržų sistema (automobilio saugos diržu) netgi tuomet, kai kėdutėje nesėdi vaikas.

⚠ Tam, kad jūsų vaikas būtų apsaugotas

- Kuo glaudžiau diržai apjuos jūsų vaiko kūną, tuo saugesnis jis bus.
- Niekada nepalikite automobilje vaiko, esančio saugos kėdutėje, be priežiūros.
- Naudojimas ant galinės sėdynės:
- Priekinę sėdynę pastumkite į priekį, kad jūsų vaikas kojytėmis nesiektų priekinės sėdynės atlošo (ir išvengtų traumų).
- Veikiama tiesioginių saulės spindulių, vaiko saugos kėdutė gali įkaisti.

Įspėjimas: vaikų oda yra jautri, todėl jis gali dėl to patirti sužalojimų. Esant tiesioginiams saulės spinduliams, apsaugokite nuo jų vaiko saugos kėdutę.

- Įlaipinkite ir išlaipinkite savo vaiką iš automobilio tik iš šaligatvio pusės.
- Ilgesnių kelionių metų trumpam sustokite ir leiskite savo vaikui pabėgioti ir pažaisti.

⚠ Automobilio apsaugai
Ant kai kurių automobilių sėdynių uždangalų, pagamintų iš ne tokių atsparių medžiagų (pvz., veliūro, odos, ir t.t.), naudojant vaiko kėdutes gali atsirasti dėvėjimosi žymiai. Optimaliai jūsų sėdynių uždangalų apsaugai rekomenduojame nauoti BRITAX RÖMER automobilijų sėdynių apsaugą, kurią galite įsigyti iš mūsų siūlomų priedų asortimento.

2. NAUDOJIMAS AUTOMOBILYJE

Prašome laikytis visų jūsų automobilio žinyne pateiktų vaiko saugos sistemų instrukcijų.

Kėdutė galima naudoti visuose automobiliuose, kuriuose yra sumontuoti ISOFIX ir „Top Tether“ inkariniai tvirtinimo taškai, arba trijų taškų saugos diržų sistema. Daugiau informacijos apie ISOFIX ir „Top Tether“ inkarinius tvirtinimo taškus arba trijų taškų saugos diržų sistemoms sumontavimą rasite savo automobilio žinyne. Taip pat savo automobilio žinyne susiraskite informaciją apie gamintojo patvirtintas sėdynes, ant kurių galite montuoti vaiko saugos kėdutes, kurių svorio grupės yra: 9–18 kg, 15–25 kg, 22–36 kg.

Vaiko kėdutę galima naudoti:

Važiavimo kryptimi.	Taip
Prieš važiavimo kryptį.	Ne ¹⁾
su dviejų saugos taškų diržų sistema (automobilio saugos diržu)	Ne
su trijų saugos taškų diržų sistema (automobilio saugos diržu)	Taip ²⁾
Ant sėdynių, kuriose įrengtos: ISOFIX jungtis (tarp sėdynės pagrindo ir atlošo) ir „Top Tether“ tvirtinimo taškai (pavyzdžiui, ant bagažinės lentynos, grindyse, ar už sėdynės atramos).	Taip ³⁾

(Laikykites prašom jūsų šalyje galiojančių nurodymų)

- 1) Kėdutę galima montuoti ant sėdynės, įrengtos priešinga važiavimo kryptimi (pvz., minivene ar mikroautobuse) tik tokiu atveju, jei gamintojo patvirtinimo sėdyne gali naudotis suaugęs žmogus. Sėdynė turi būti pastatyta taip, kad jos nepasisiektų išsiskleidžianti saugos oro pagalvė.
- 2) Saugos diržas turi atitikti ECE R 16 arba panašų standartą (ant diržo turi būti etiketė su apskritime esančiu simboliu „E“ arba „e“).
- 3) Jei automobilyje sumontuota priekinė saugos oro pagalvė: atitraukite keleivio sėdynę į galą ir vadovaukitės automobilio žinyne esančiomis instrukcijomis.

3. PATVIRTINIMAS

BRITAX RÖMER vaiko saugos kėdutė	Išbandyta ir patvirtinta pagal ECE* R 44/04	
	Grupė	Kūno svoris
XTENSAFIX	1	nuo 9 iki 18 kg
	2	nuo 15 iki 25 kg
	3	nuo 22 iki 36 kg

Vaiko saugos kėdutė sukurta, išbandyta ir patvirtinta pagal Europos vaikų saugos įrangos (ECE R 44/04) standartus. Patikrinimo ženklas „E“ (apskritime) ir garantijos numeris yra oranžiniame garantiniame lipduke (lipdukas priklijuotas prie vaiko saugos kėdutės).

- Garantija negalios, jei kokiu nors būdu modifikuosite vaiko saugos kėdutę.
- XTENSAFIX vaiko saugos kėdutė turi būti naudojama tik saugiame automobilyje. Negalima jos naudoti namuose kaip paprastos kėdutės ar žaislo.

Pavojus dėl savavališkų pakeitimų!
Dėl savavališkų techninių pakeitimų kėdutes apsauginė funkcija gali susilpnėti arba dingti.

- Neatlikite jokių kūdikio lopšio techninių pakeitimų.
- Naudokite kūdikio lopšį tik tokiu būdu, kaip tai aprašyta šioje naudojimo instrukcijoje.

The XTENSAFIX gali būti tvirtinama keliais būdais. Šioje lentelėje pateikiam montavimo būdai atitinkamoms grupėms:

Grupė	Montavimo būdas	Vaiko sodinimas	Naudojimo instrukcijos skyrius
1 (9-18 kg)	ISOFIX + „TopTether“	su penkių taškų saugos diržų sistema	A1
2 (15-25 kg)	Automobilio saugos diržas + „TopTether“	su penkių taškų saugos diržų sistema	B1
2 (15-25 kg)	ISOFIT	Automobilio saugos diržas	C1
2 (15-25 kg)	Automobilio saugos diržas	Automobilio saugos diržas	C2
3 (22-36 kg)	ISOFIT + automobilio saugos diržu	Automobilio saugos diržas	C1
3 (22-36 kg)	Automobilio saugos diržas	Automobilio saugos diržas	C2

4. PRIEŽIŪROS INSTRUKCIJOS

- ⚠ Jei norite, kad vaiko kėdutė užtikrintų maksimalią apsaugą:
 - ▶ Ivykus avarijai, jei greitis susidūrimo metu buvo didesnis nei 10 km/h, vaiko kėdutė galėjo būti pažeista, nors pradžioje apgadinių gali ir nesimatyti. Tokiu atveju kėdutę reikėtų pakeisti.
 - ▶ Prašome išmesti seną kėdutę laikantis atitinkamų reikalavimų.
 - ▶ Nuolat patikrinkite, ar svarbiausios kėdutes detalės nėra pažeistos. Ypač atkreipkite dėmesį į mechaninius komponentus. Jie turi veikti nepriekaištingai.
 - ▶ Siekdami išvengti žalos, įsitikinkite, kad vaiko kėdutė nebūtų įstrigusi tarp kietų objektų (automobilio durelių, sėdynių bėgių ir t.t.).
 - ▶ Visada patikrinkite vaiko kėdutę, jei ji buvo pažeista (t.y., nukritusi).
 - ▶ Niekada nesutepinėkite vaiko kėdutes dalių.
 - ▶ Tam, kad jūsų kūdikis būtų tinkamai apsaugotas, surinkite ir naudokite XTENSAFIX tiksliai taip, kaip aprašyta instrukcijoje.

Pakuotės išmetimas	Konteineris kartonui
Apdangalas	Buitinės atliekos, terminė utilizacija
Plastikinės dalys	Į atitinkamai pažymėtus konteinerius
Metalinės dalys	Konteineris metalui
Diržų juostos	Konteineris poliesteriui
Sagties ir užraktai	Buitinės atliekos

BRITAX RÖMER
Kindersicherheit GmbH
Blaubauer Straße 71
D-89077 Ulm
Vokietija
BRITAX EXCELSIOR LIMITED
1 Churchill Way West
Andover
Hampshire SP10 3UW
Jungtinė Karalystė

Tel.: +49 (0) 731 9345-199/299
Faks.: +49 (0) 731 9345-210
El. paštas: info@de.britaxeurope.com
www.roemer.eu

Tel.: +44 (0) 1264 333343
Faks.: +44 (0) 1264 334146
El. paštas: helpline@uk.britaxeurope.com
www.britax.eu


5. PRIEŽIŪRA IR TECHNINIS APTARNAVIMAS

Diržų sagties priežiūra
Jūsų vaiko saugumas tiesiogiai priklauso nuo nepriekaištingai veikiančios diržų sagties. Diržo sagties sutrikimai dažniausiai atsiranda dėl susikaupusių nešvarumų ar pašalinį objektų. Sutrikimai gali būti tokie:

- nuspaudus raudoną atleidimo mygtuką, diržų užraktai išstumiami lėtai.
- Diržų užraktai neužfiksuoją sagtyje (t.y., jie išstumiami atgal, kai bandote juos užfiksuoti).
- Diržų užraktai įsistumia be aiškiai girdimo spragtelėjimo.
- Diržų užraktai sunkiai įsistumia (juntamas pasipriešinimas).
- Sagtis atsידaro tik labai stipriai spaudžiant.

Problemų sprendimo būdai
Nuplaukite diržų sagtį, kad ji vėl funkcionuotų tinkamai:

Diržų sagties valymas

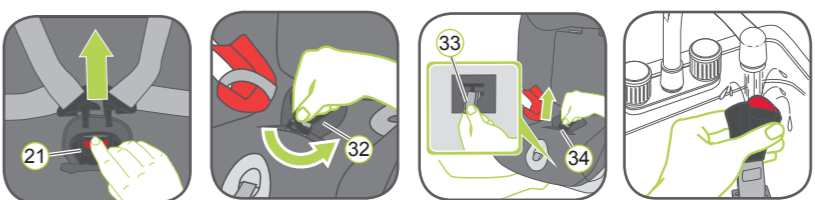

1. Atsekite diržų sagtį 21 (nuspauskite raudoną mygtuką).
2. Atlėškite tarpkoją pagalvėlės 32 užsegimo lipduką ir nuimkite pagalvėlę nuo apdangalo.
3. Atloškite kėdutės karkasą atgal.
4. Suimkite metalinę plokštelę 33 iš apačios ir pakreipkite ją į vertikalią padėtį.
5. Perkiškite metalinę plokštelę 33 per angą 34.
6. Numkite diržų sagtį 21.
7. Trumpiausiu valandai pamerkite diržų sagtį 21 į šilto vandens ir indų ploviklio tirpalą. Po to išskalaukite ir gerai išdžiovinkite.

Valymas
Prašome naudoti tik autentiškus „Britax“/RÖMER papildomus kėdutes apdangalus, kadangi apdangalai yra neatšiejama vaiko saugos kėdutes dalis, užtikrinanti nepriekaištingą sistemos darbą. Papildomų kėdutes apdangalų galite įsigyti įgaliotojo atstovo prekybos vietoje.

10. VAIKO KĖDUTĖS IŠMONTAVIMAS

⚠ **Įspėjimas:** išimkite vaiko kėdutę iš automobilio. Vaiko kėdutės negalima vežioti automobilyje, jei ji nėra tinkamai pritvirtinta.

1 grupė (ISOFIX ir „Top Tether“)

1. Nuo ISOFIX jungties kėdutę atjungsite vienu metu paspaudę žalią saugos ir raudoną atleidimo mygtukus. Iš pradžių vienoje pusėje, po to kitoje.
2. Norėdami atjungti „Top Tether“ tvirtinimą, kilstelėję metalinį liežuvelį, atlaisvinkite diržą. Po to nuo tvirtinimo ašelės nuimkite laikiklį su kabliuku.
3. Ant ISOFIX tvirtinimo taškų uždėkite jungiamosios dalies apsaugą.

2 B grupė (trijų taškų saugos diržų sistema ir „Top Tether“)

1. Atsekite automobilio saugos diržo sagtį ir paėmę įstrižinį diržą traukite jį. Šis veiksmas atrakins vidinį įtempiuko užraktą ir dabar galėsite lengvai ištraukti diržą.
2. Norėdami atjungti „Top Tether“ tvirtinimą, kilstelėję metalinį liežuvelį, atlaisvinkite diržą. Po to nuo tvirtinimo ašelės nuimkite laikiklį su kabliuku.


3A grupė (ISOFIT)

1. Nuo ISOFIX jungties kėdutę atjungsite vienu metu paspaudę žalią saugos ir raudoną atleidimo mygtukus. Iš pradžių vienoje pusėje, po to kitoje.
2. Ant ISOFIX tvirtinimo taškų uždėkite jungiamosios dalies apsaugą.


3B grupė (trijų taškų saugos diržų sistema)

1. Atsekite automobilio saugos diržą.


8. PENKIŲ TAŠKŲ SAUGOS DIRŽŲ IŠMONTAVIMAS

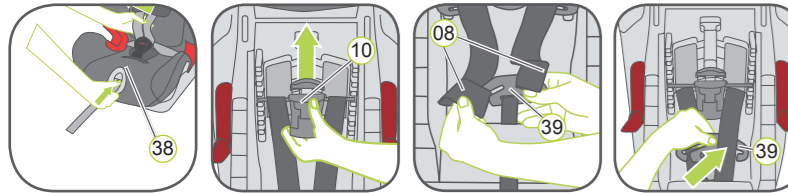


1. Permeskite kišenę 14 per kėdutę.
2. visiškai atlaisvinkite vaiko kėdutes penkių taškų saugos diržus 38.
3. paspauskite pečių diržo aukščio reguliatoriaus mygtuką 10, esantį ant kėdutes nugarėlės karkaso ir palenkite pečių diržo reguliatorių 10 į save.
4. Patraukite pečių diržo aukščio reguliatorių 10 iki aukščiausios padėties ir užfiksuokite atleisdami pečių diržo aukščio reguliatoriaus mygtuką.
5. Visiškai atlaisvinkite vaiko kėdutes penkių taškų saugos diržus 38. Muo jungiamosios dalies 39 atkabinkite vaiko kėdutės atloše esančius pečių diržus 08.
6. Įdėkite jungiamąją dalį 39 į jai numatytą laikymo vietą.

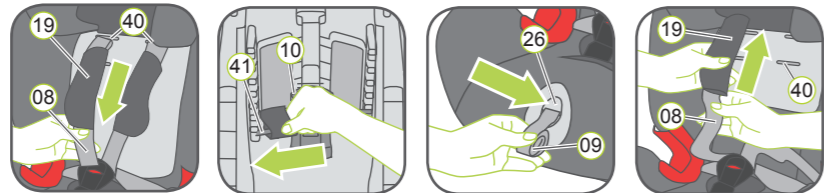

7. Patraukite po pečių apsaugomis 19 esančius du pečių diržus 08 ir ištraukite juos pro angas 40 (vaiko kėdutes priekyje).
8. Numaukite diržo kilpas nuo pečių diržo reguliatoriaus 10 plastikinių pailginimų 41.
- Vaiko kėdutes priekyje:**
9. iki pat galo štraukite reguliavimo juostelę 09.
10. Reguliavimo juostelę įdėkite į reguliavimo mygtuko 26 dėžutę.
11. Pastumkite pečių apsaugas 19 pro angas 40 į priekį.
12. Nuimkite pečių apsaugas 19 nuo pečių diržų 08 ir įdėkite į kėdės nugaroje esančią kišenę.
13. Atsekite diržų sagtį 21 (nuspauskite raudoną mygtuką)

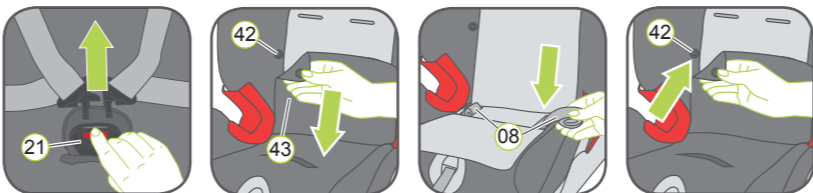


14. Sulankstykite viršutinę galinę uždangalo dalį ir pakelkite ją į viršų.
15. Atsekite kairįjį ir dešinįjį spaustukus 42, esančius apatinėje uždangalo 43 dalyje, ir atlenkite apdangalo dalį. Įkiškite sagties užraktus 20 į jiems skirtas angas.
16. Suvyniokite pečių diržus 08 ir taip pat įdėkite į dėtuve.
17. Atlenkite dvi apdangalo dalis atgal ir iš kairės bei dešinės pusės prisekite spaustukais 42.

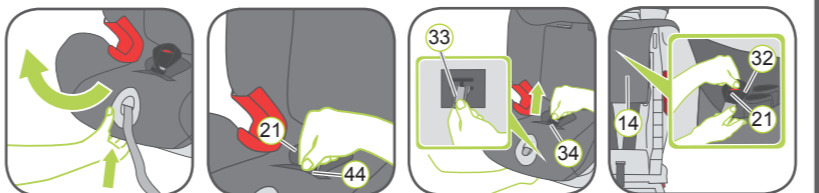


18. Paėmę už rankenėlės nuleiskite kėdutes atlošą (priekinė padėtis).
19. Perkiškite elastinę juostelę 44 pro diržų sagtį 21.
20. Suimkite metalinę plokštelę 33 iš apačios ir pakreipkite ją į vertikalią padėtį.
21. Perkiškite metalinę plokštelę 33 per angą 34.
22. Nuimkite diržų sagtį 21 ir tarpkojo apsaugą 32 bei sudėkite į dėtuve 14.


9. PENKIŲ TAŠKŲ SAUGOS DIRŽŲ SURINKIMAS

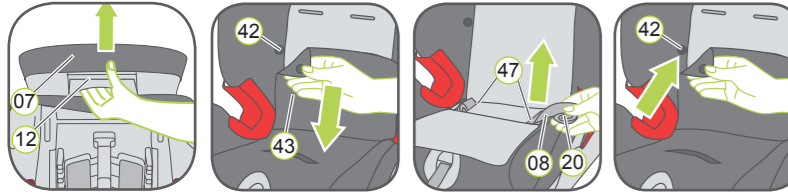


1. Paimkite už reguliavimo rankenėlės 12 esančios galvos atramos 07 galo ir nuleiskite galvos atramą į žemiausią padėtį.
2. Pakelkite viršutinę galvos atramos apdangalo dalį.
3. Atsekite kaire ir dešinę sagas, esančias apatinėje apdangalo 43 dalyje ir nuleiskite jį ant sėdimosios dalies.
4. Iš dėtuvės 47 išimkite pečių diržus 08 ir diržų užraktus 20. Išvyniokite pečių diržus.
5. Pakelkite apdangalo dalį ir iš kairės bei dešinės prisekite spaustukais 42.

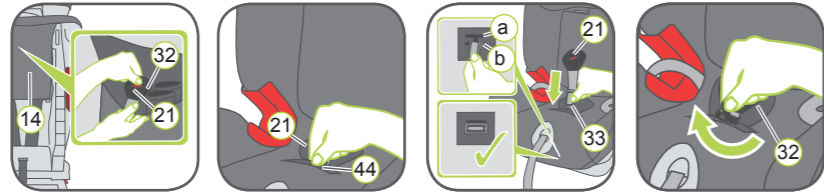

- Tam, kad vaiko kėdutė nebūtų atlošta iki pat galo: paimkite už rankenėlės ir pastatykite ją į vertikalią padėtį.
6. iš kišenės 14, esančios kėdutes atloše, išimkite diržų sagtį 21 ir pečių apsaugas 19.
 7. Sagties ir pilvuko apsaugos surinkimas: sėdimojoje dalyje esančią elastingą juostelę 44 patraukite savęs link. 1 grupei 1 (9–18 kg) naudokite angą diržui, kuri yra artčiausiai (a) atlošo. 2 grupei (15–25 kg) – esančią toliausiai (b).
 8. Paimkite diržų sagtį 21 ir vertikaliai pakreipkite metalinę plokštelę 33. Perkiškite ją siaurąja dalimi aukštyn į kėdutes karkasą pro diržo angą (a) arba (b).
 9. Kelis kartus traukdami už tarpkojo apsaugos 32 įsitikinkite, ar metalinė plokštelė 33 yra horizontalioje padėtyje ir užsifiksavo.

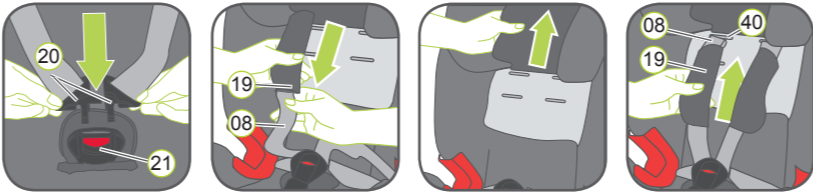


10. Sujunkite abudu diržų užraktus 20, prieš įkišdami juos į diržų sagtį 21. Turėtumėte išgirsti spragtelėjimą.
- ⚠ ĮSPĖJIMAS!** Juosmens diržai neturi būti susisukę ar persipynę.
11. Užmaukite pečių apsaugas 19 ant pečių diržų 08 ir įsitikinkite, kad diržai nebūtų persisukę. Išlyginkite abi pečių diržų 08 kilpas ir pečių apsaugų 19 juostų kilpas.
12. Pro šias angas 40 prakiškite pečių diržus 08 ir pečių apsaugų 19 juostų kilpas. Patarimas: pakelkite galinę apdangalo dalį.

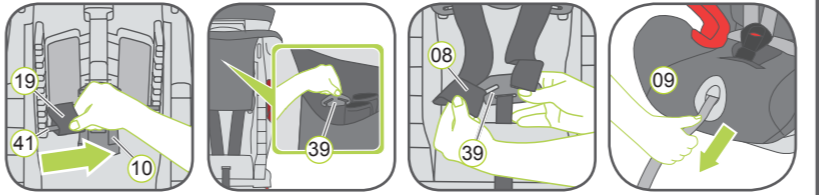

13. Užmaukite pečių apsaugų 19 juostų kilpas ant pečių diržų aukščio reguliatoriaus 10 plastikinių pailginimų 41. Patarimas: pečių apsaugų juostos kilpos turėtų būti apačioje.
14. Nuleiskite viršutinę apdangalo dalį žemyn.
- ⚠ **ĮSPĖJIMAS!** Pečių diržai neturi būti susisukę ar persipynę.
15. Iš kėdutes atloše esančios kišenės išimkite jungiamąją dalį 39.
16. Prie jungiamosios dalies 39 prisekite pečių diržus 08. Kariają kilpą prie kairės jungiamosios dalies atsakos, o dešiniąją prie dešinės.
17. Lėtai traukite už reguliavimo juostelės 09 ir tuo pat metu stumkite jungiamąją dalį 39 tarp atlošo ir jungiamajai daliai numatytos laikymo vietos.

- Negalima naudoti vaiko kėdutes be apdangalo.
 - Apdangalą galima nuimti ir skalbti švelniais plovikliais švelniems audiniams skirta skalbimo mašinos programa (30 °C). Prašome laikytis apdangalo skalbimo etiketėje pateiktų instrukcijų.
 - Plastikines dalis galite išvalyti muiluotu vandeniu. Nenaudokite esdinančių valymo priemonių (tokių kaip tirpiklis).
 - Diržų juostas galite išplauti šiltame muiluotame vandenyje.
- ⚠ **Įspėjimas:** nuo diržų juostų niekada nenuiminkite diržų užraktų 20.
- Pečių apsaugas galima plauti drungname muiluotame vandenyje.

Apdangalo nuėmimas

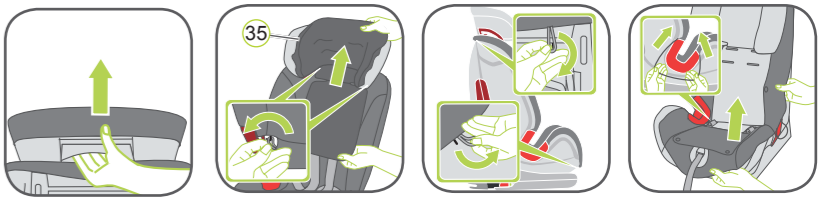

- A) Galvos atrama**
1. Iškelkite automobilio sėdynės galvos atlošą iki pačios aukščiausios padėties.
 2. Atkabinkite elastingas apdangalo 35 kilputes nuo kabliukų, esančių galvos atramos nugaroje, ir nuimkite apdangalą nuo galvos atramos.
- B) Apdangalas**
1. Atkabinkite kilputes apačioje.
 2. Atkabinkite kilputes viršutinėje sėdynės dalyje.
 3. Atkabinkite elastingas kilpas iš abiejų diržo nukreipiklių pusių.
 4. Atsekite du plastikinius užsegimus uždangalo užpakalinėje dalyje.
 5. Nuimkite apdangalą.

Apdangalo užvilikimas:
pakartokite visus veiksmus atbuline tvarka.


- ⚠ **ĮSPĖJIMAS!** Vaiko kėdutę naudokite tik tada, jei sagtis yra sumontuota teisingai. Įsitikinkite, kad metalinė plokštelė 33 yra tinkamai pritvirtinta.
- ⚠ **ĮSPĖJIMAS!** Patikrinkite, kad diržų juostos nebūtų susisukusios ir eitų per tam skirtas apdangalo išpjovas.

9 – 36 kg
9 mėn. ~ 12 m.



XTENSAFIX

Naudojimo instrukcija

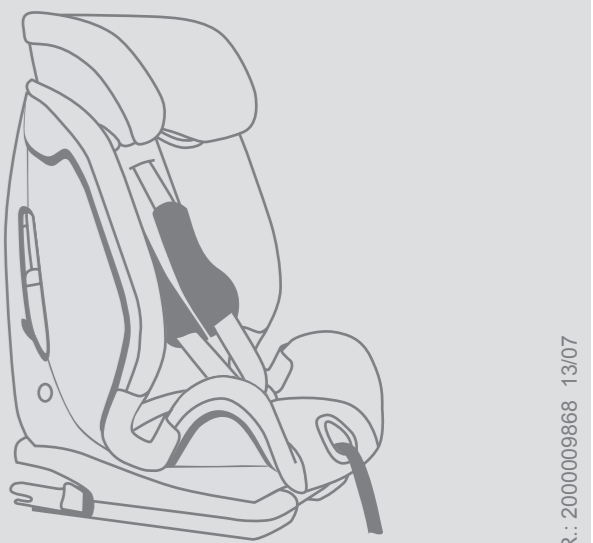

www.britax.eu