


5. PARUOŠIAMASIS DARBAS


Iš pradžių perskaitykite prašom 6 skyriuje pateiktą informaciją apie pageidaujamą montavimo būdą.

5.1 Parenkite ISOFIX




1. Jei jūsų automobilio standartinėje įrangoje nėra numatyti ISOFIX tvirtinimo nukreipikliai, pritvirtinkite du tvirtinimo nukreipiklius 02, kurie yra pridėti kartu su kėdute* ilgesne dalimi į viršų prie jūsų automobilyje esančių ISOFIX sujungimo taškų 01).

PATARIMAS: ISOFIX sujungimo taškai yra tarp automobilio sėdynės ir nugaros atlošo.



2. Škelkite automobilio sėdynės galvos atlošą iki pačios aukščiausios padėties.
3. Tempdami už pilko audinio kilpos 03, ištraukite abidvi tvirtinimo rankenėles 15, kol išgirsite spragtelėjimą.



4. Iš abiejų kėdutės pusių vienu metu paspauskite žalią saugos mygtuką 04 ir raudoną atleidimo mygtuką 05 ir nuimkite jungiamosios dalies apsaugą 06.

*Tvirtinimo nukreipikliai palengvina vaiko kėdutės tvirtinimą prie ISOFIX sujungimo taškų ir saugo sėdynių apmušalus. Kai kėdute nenaudojama, juos reikėtų nuimti ir laikyti saugioje vietoje. Automobiliuose su atlenkiamomis sėdynėmis, tvirtinimo nukreipiklius reikia nuimti prieš atlenkiant sėdynę. Dažniausiai pasitaikančių problemų priežastis yra ant tvirtinimo nukreipiklių ar kabliukų susikaupę nešvarumai, ar ten patekę pašaliniai objektai. Problemas išspręsite išvalę nešvarumus ir pašalinę pašalinius objektus.

5.2 Galvos atramos reguliavimas 5 taškų saugos diržų sistema



Teisingai sureguliuota galvos atrama 07 užtikrina optimalią saugos kėduteje sėdinčio jūsų vaiko apsaugą: galvos atrama 07 turi būti sureguliuota taip, kad pečių diržai 08 būtų jūsų vaiko pečių lygyje arba truputį aukščiau.

⚠️ ĮSPĖJIMAS! Pėčių diržai 08 neturi būti už vaiko nugaros, ausų lygyje arba virš jų.



Pečių diržai reguliuojami tokiu būdu:

1. Visiškai atlaisvinkite vaiko kėdutės 38 5 taškų saugos diržus.
2. Vaiko kėdutės nugarėlėje: paspauskite pečių diržo aukščio regulatoriaus mygtuką 10, esantį ant kėdutės nugarėlės karkaso ir palenkite pečių diržo reguliatorių 10 į save.
3. Patraukite pečių diržo aukščio reguliatorių 10 ir nustatykite reikiamą pečių diržų 08 aukštį. Pasirinkę tinkamiausią jūsų vaikui aukštį, atleisdami mygtuką užfiksuokite reguliatorių.

5.3 Galvos atramos reguliavimas tvirtinant transporto priemonės diržą




Teisingai sureguliuota galvos atrama 07 užtikrina optimalią įstrižo saugos diržo dalies 11 padėtį ir garantuoja maksimalią jūsų vaiko apsaugą. Galvos atrama 07 turi būti sureguliuota taip, kad tarp galvos atramos 07 ir jūsų vaiko pečių būtų dviejų pirštų tarpas.

Galvos atramos aukštis reguliuojamas tokiu būdu:

1. suspauskite reguliavimo rankenėlę 12, esančią už galvos atramos 07.
2. Atrakintą galvos atramą 07 galite iškelti iki norimo aukščio. Kai tik paleisite reguliavimo rankenėlę 12, galvos atrama 07 užsifiksuos.
3. Pastatykite vaiko kėdute ant automobilio sėdynės.
4. Pasodinkite savo vaiką į kėdute ir patikrinkite aukštį. Pakartokite veiksmą, kol galvos atrama 07 bus tinkama aukštyje. Jeigu galvos atramai 07 esant žemiausioje padėtyje ji vis dar yra per aukštai, papildomai galima sureguliuoti pečių diržų aukštį 10, kaip paaiškinta 5.2 skyriuje

6. MONTAVIMAS

A
1 GRUPĖ (9–18 kg)
2 GRUPĖ (15–25 kg)
Su ISOFIX + „Top Tether“ + automobilio saugos diržu + 5 taškų saugos diržų sistema



1. Įsitinkinkite, kad 5 taškų saugos diržų sistema įrengta tinkamai (žr. 10 skyrių).
2. Laikykitės 5.1 skyriuje nurodytų veiksmų
3. Laikykitės 5.2 skyriuje nurodytų veiksmų
4. Ištraukite „Top Tether“ tvirtinimo diržą 13 iš kėdutės kišenės 14 ir nuleiskite jį.
5. Pastatykite vaikišką automobilinę kėdute ant transporto priemonės sėdynės automobilio važiavimo kryptimi.
6. Suimkite vaiko saugos kėdute ir abiem rankomis įstumkite tvirtinimo rankenėles 15 į tvirtinimo nukreipiklius 02, kol tvirtinimo rankenėlės užsifiksuos iš abiejų pusių. Turėtumėte iš abiejų pusių pamatyti žalią saugos mygtuką 04.



- ⚠️ ĮSPĖJIMAS!** Tvirtinimo rankenėlės įstatytos teisingai, jeigu abu saugos mygtukai 04 yra visiškai žali.



7. Prispauskite vaiko kėdute prie atlošo, vienoda jėga stumdami iš abiejų pusių.



8. Pajudinkite vaiko kėdute ir įsitinkinkite ar ji saugiai pritvirtinta. Dar kartą patikrinkite, 04 ar abu saugos mygtukai yra visiškai žali.



9. Ištempkite automobilio saugos diržą 22 ir perkiškite jį per vaikiškos automobilinės kėdutės diržų kreipiklius 23. Įsitinkinkite, kad diržas nėra susisukęs.



10. Saugos diržo liežuveliui užsifiksuos automobilio sagtyje 29, pasigirs garsus spragtelėjimas.



11. Kitoje sėdynės pusėje, priešais saugos diržo sagtį, nuleiskite prispaudimo svirtį 24 ir įstatykite įstrižai einantį diržą į diržo fiksatorių 25.
12. Prispauskite vaikišką automobilinę kėdute pasinaudodami savo kūno jėga (remdami kelį į kėdute). Tuo pat metu stipriai įtempdami patraukite įstrižinį diržą (neatleiskite) ir pasukite svirtį 24 aukštyn, iki ji užsifiksuos.




13. Nebespauskite vaikiškos kėdutės ir iš naujo patempkite diržus, įstrižai tempdami diržą su įtempiklio užraktu 25.



14. Paimkite „Top Tether“ tvirtinimo diržą 13 ir spustelėkite metalinį liežuvelį 16, kad atlaisvintumėte juostą. Tuomet, suėmę „Top Tether“ tvirtinimo diržą 13 už laikiklio su kabliuku 17, tempkite, kol jis taps V formos.
15. „Top Tether“ tvirtinimo diržas 13 turi eiti iš kairės ir dešinės automobilio sėdynės galvos atramos pusės.



16. Kabliuku pritvirtinkite laikiklį 17 prie „Top Tether“ diržo tvirtinimo ašelės, kaip nurodyta jūsų automobilio gamintojo žinyne.
- ⚠️ ĮSPĖJIMAS!** Nesekite „Top Tether“ diržo prie kabliuko, skirto bagažui tvirtinti. Apžiūrėkite savo automobilį ir suraskite šį ženklą:




17. „Top Tether“ tvirtinimo diržui įtempti 13, per metalinį liežuvelį patraukite už laisvo diržo galo 16. Tą patį padarykite abejuose pusėse. „Top Tether“ tvirtinimo diržas įtemptas teisingai, jeigu žalias įtempimo indikatorius 18 yra išlindę 1 cm.


18. Vadovaukitės skyriuje pateiktomis instrukcijomis, vaiko prisegimas 5 taškų saugos diržų sistema.

VAIKO PRISEGIMAS PENKIŲ TAŠKŲ SAUGOS DIRŽŲ SISTEMA

Kuo glaudžiau diržai apjuos jūsų vaiko kūną, tuo saugesnis jis bus. Todėl stenkitės, kad po diržu esantys vaiko drabužiai nebūtų stori.



1. Atsekite diržų sagtį 21 (nuspauskite raudoną mygtuką)
2. Paspauskite regulatoriaus mygtuką 26 ir tuo pat metu patraukite abudu pečių diržus 08 į priekį. Netraukite už pečių apsaugų 19.
3. Pasodinkite savo vaiką į kėdute.



4. Įsitinkinkite, kad jūsų vaiko nugarą yra tiesiai atremta į saugos kėdute.
5. Sujunkite abudu diržų užraktus 20, prieš įkišdami juos į diržų sagtį 21. Turėtumėte išgirsti spragtelėjimą.



6. Patraukite pečių diržus 11, kad diržai nekabėtų, bet būtų gerai priglundę ir tiesūs.
 7. Patraukite už reguliuojančio dirželio 09, kol diržai išsitiesins ir priglus prie jūsų vaiko kūno.
- ⚠️ ĮSPĖJIMAS!** Patraukite reguliavimo dirželį 09 tiesiai (ne į viršų ir ne žemyn).



- ⚠️ ĮSPĖJIMAS!** Juosmens diržai 27 turi būti kuo žemiau ant jūsų vaiko klubų.
8. Patraukite žemyn pečių apsaugas 19, kad jie būtų tinkamoje padėtyje.

⚠️ Tam, kad jūsų vaikas būtų saugus, prieš kiekvieną kelionę patikrinkite, ar...

- ▶ vaiko saugos kėdute ISOFIT tvirtinimo rankenėlėmis 15 iš abiejų pusių sujungta su ISOFIT sujungimo taškais 01 ir ar abu saugos mygtukai 04 yra visiškai žali,
 - ▶ vaikiška automobilinė kėdute tvirtai sumontuota automobilyje,
 - ▶ diržas nėra susisukęs,
 - ▶ virš automobilio sėdynės atlošo esantis „Top Tether“ tvirtinimo diržas 13 yra tvirtai įtemptas, o įtempimo indikatorius 18 – žalias,
 - ▶ įstrižas diržas prispaustas tik fiksatoriumi, esančiu kitoje sėdynės pusėje, priešais saugos diržo sagtį,
 - ▶ vaikiškos automobilinės kėdutės diržų juostos priglundusios prie kūno, bet nevaržo vaiko,
 - ▶ pečių diržai 08 sureguliuoti tinkamai, o juostos nėra susisukusios,
 - ▶ pečių apsaugos 19 yra tame pačiame aukštyje, kaip ir vaiko pečiai,
 - ▶ diržų užraktai 20 užfiksuoti diržų sagtyje 21,
 - ▶ Automobilio diržas 22 bus užfiksuotas sagtyje 25, jei jis bus teisingai įtemptas.
- ⚠️ Įspėjimas:** jei vaikas bandys nuspaušti saugos mygtukus 04 arba atsegti diržų sagtį 21, nedelsdami sustokite. Patikrinkite, ar kėdute yra tinkamai pritvirtinta ir prisiekite savo vaiką. Papasakokite savo vaikui apie gresiančius pavojus.

Norėdami iškelti vaikišką automobilinę kėdute, laikykitės 8 skyriuje nurodytų veiksmų.


B
2 GRUPĖ (15–25 kg)
3 GRUPĖ (22–36 kg)
Su ISOFIT + „Top Tether“ + automobilio saugos diržu




1. Įsitinkinkite, kad vaikiškos automobilinės kėdutės penkių taškų saugos diržų sistema išmontuota tinkamai (žr. 9 skyrių).
2. Laikykitės 5.1 skyriuje nurodytų veiksmų
3. Laikykitės 5.3 skyriuje nurodytų veiksmų
4. Ištraukite „Top Tether“ tvirtinimo diržą 13 iš kėdutės kišenės 14 ir nuleiskite jį.
5. Pastatykite vaikišką automobilinę kėdute ant transporto priemonės sėdynės automobilio važiavimo kryptimi.
6. Suimkite vaiko saugos kėdute ir abiem rankomis įstumkite tvirtinimo rankenėles 15 į tvirtinimo nukreipiklius 02, kol tvirtinimo rankenėlės užsifiksuos iš abiejų pusių. Turėtumėte iš abiejų pusių pamatyti žalią saugos mygtuką 04.



- ⚠️ ĮSPĖJIMAS!** Tvirtinimo rankenėlės įstatytos teisingai, jeigu abu saugos mygtukai 04 yra visiškai žali.
7. Prispauskite vaiko kėdute prie atlošo, vienoda jėga stumdami iš abiejų pusių.



8. Pajudinkite vaiko kėdute ir įsitinkinkite ar ji saugiai pritvirtinta. Dar kartą patikrinkite, 04 ar abu saugos mygtukai yra visiškai žali




9. Paimkite „Top Tether“ tvirtinimo diržą 13 ir spustelėkite metalinį liežuvelį 16, kad atlaisvintumėte juostą. Tuomet, suėmę „Top Tether“ tvirtinimo diržą 13 už laikiklio su kabliuku 17, tempkite, kol jis taps V formos.



10. „Top Tether“ tvirtinimo diržas 13 turi eiti iš kairės ir dešinės automobilio sėdynės galvos atramos pusės.



11. Kabliuku pritvirtinkite laikiklį 17 prie „Top Tether“ diržo tvirtinimo ašelės, kaip nurodyta jūsų automobilio gamintojo žinyne.
- ⚠️ ĮSPĖJIMAS!** Nesekite „Top Tether“ diržo prie kabliuko, skirto bagažui tvirtinti. Apžiūrėkite savo automobilį ir suraskite šį ženklą:



12. „Top Tether“ tvirtinimo diržui įtempti 13, per metalinį liežuvelį patraukite už laisvo diržo galo 16. Tą patį padarykite abejuose pusėse. „Top Tether“ tvirtinimo diržas įtemptas teisingai, jeigu žalias įtempimo indikatorius 18 yra išlindę 1 cm.




13. Pasodinkite savo vaiką į kėdute.
14. Ištempkite automobilio saugos diržą ir perjuoskite juo savo vaiką iki automobilio saugos diržo sagties 29.

- ⚠️ ĮSPĖJIMAS!** Nesusukite diržo.
15. Užfiksuokite saugos diržo liežuvelį automobilio sagtyje. 29 Pasigirs SPRAGTELĖJIMAS!



16. Įstatykite įstrižinio diržo dalį 11 ir juosmens diržo dalį 28 į po rankos atrama kėduteje esantį šviesiai raudoną pažymėtą diržo kreipiklį 29 toje pusėje, 23 kurioje yra saugos diržo sagtis.



- ⚠️ ĮSPĖJIMAS!** Automobilio saugos diržo sagtis 29 neturi būti tarp šviesiai raudonai pažymėto diržo kreipiklio 23 ir rankos atramos.
17. Įstatykite juosmens diržo dalį 28 į kitoje kėdutės pusėje esantį šviesiai raudonai pažymėtą diržo kreipiklį 23.
- ⚠️ ĮSPĖJIMAS!** Juosmens diržo dalis 28 turi būti iš abiejų pusių, kuo žemiau jūsų vaiko klubų



18. Įstatykite įstrižinio diržo dalį 11 į tamsiai raudonai pažymėtą galvos atramos diržo laikiklį 30, kol diržas užsifiksuos laikiklyje 07. Įsitinkinkite, kad diržas 30 nėra susisukęs.
- Patarimas!** Jei kėdutės atlošas 31 uždengia diržo laikiklį 30, galite kilstelėti galvos atramą 07. Dabar be vargo galėsite įstatyti įstrižinio diržo dalį 11 į laikiklį. Nuleiskite galvos atramą 07 iki reikiamo aukščio, kaip tai nurodyta 5.3 punkte.



19. Įsitinkinkite, kad įstrižinio diržo dalis 11 eina per jūsų vaiko petikaulį, o ne priešais jį, ar jo kaklą. Patarimas! Galvos atramos 07 aukštį galima pareguliuoti ir automobilyje.



- ⚠️ ĮSPĖJIMAS!** Įstrižinio diržo dalis 11 negali būti pasvirusi į priekį, automobilio diržo kreiptuvo link.
- Tokiu atveju, vaiko kėdute tvirtinkite tik ant galinės sėdynės.

⚠️ Tam, kad jūsų vaikas būtų saugus, prieš kiekvieną kelionę patikrinkite, ar...

- ▶ vaiko saugos kėdute ISOFIT tvirtinimo rankenėlėmis 15 iš abiejų pusių sujungta su ISOFIT sujungimo taškais 01 ir ar abu saugos mygtukai 04 yra visiškai žali;
 - ▶ vaiko saugos kėdute pritvirtinta saugiai,
 - ▶ virš automobilio sėdynės atlošo esantis „Top Tether“ tvirtinimo diržas 13 yra tvirtai įtemptas, o įtempimo indikatorius 18 – žalias;
 - ▶ juosmens diržo dalis 28 iš abiejų kėdutės pusių įstatyta į šviesiai raudonai pažymėtus diržo kreipiklius 23,
 - ▶ įstrižinio diržo dalis 11 toje pusėje, kurioje yra saugos diržo sagtis 29, taip pat įstatyta ir į kėduteje esantį šviesiai raudonai pažymėtą diržo kreipiklį 23,
 - ▶ įstrižinio diržo dalis 11 įstatyta į tamsiai raudonai pažymėtą galvos atramos diržo laikiklį 30,
 - ▶ įstrižinio diržo dalis 11 yra nukreipta įstrižai galui,
 - ▶ juostos įsitempusios ir nesusisukusios,
 - ▶ automobilio saugos diržo sagtis 29 nėra tarp šviesiai raudonai pažymėto diržo kreipiklio 23 ir kėdutės rankos atramos.
- ⚠️ ĮSPĖJIMAS!** jei vaikas bandys nuspaušti saugos mygtukus 04 arba atsegti diržų sagtį 21, nedelsdami sustokite. Patikrinkite, ar kėdute yra tinkamai pritvirtinta ir prisiekite savo vaiką. Papasakokite savo vaikui apie gresiančius pavojus.

Norėdami iškelti vaikišką automobilinę kėdute, laikykitės 8 skyriuje nurodytų veiksmų.

7. PRIEŽIUROS INSTRUKCIJOS

⚠️ Jei norite, kad vaiko kėdute užtikrintų maksimalią apsaugą:

- ▶ lykus avarijai, jei greitis susidūrimo metu buvo didesnis nei 10 km/h, vaiko kėdute galėjo būti pažeista, nors pradžioje apgadinimų gali ir nesimatyti. Tokiu atveju kėdute reikėtų pakeisti.
- Prašome išmesti seną kėdute laikantis atitinkamų reikalavimų.

- ▶ Nuolat patikrinkite, ar svarbiausios kėdutės detalės nėra pažeistos. Ypač atkreipkite dėmesį į mechaninius komponentus. Jie turi veikti nepriekiausiai.
- ▶ Stekdami išvengti žalos, įsitinkinkite, kad vaiko kėdute nebūtų įstrigusi tarp kietų objektų (automobilio durelių, sėdynių bėgių ir t.t.).
- ▶ Visada patikrinkite vaiko kėdute, jei ji buvo pažeista (t.y., nukritusi).
- ▶ Niekada nesutepkite vaiko kėdutės dalių.
- ▶ Norint tinkamai apsaugoti savo vaiką, svarbu, kad ADVANSAFIX pritvirtintumėte ir naudotumėte tiksliai taip, kaip aprašyta šioje naudojimosi instrukcijoje.

Pakuotės išmetimas	Konteineris kartonui
Apdangalas	Buitinės atliekos, terminė utilizacija
Plastikinės dalys	Į atitinkamai pažymėtus konteinerius
Metalinės dalys	Konteineris metalui
Diržų juostos	Konteineris poliesteriui
Sagtyis ir užraktai	Buitinės atliekos

8. VAIKO KĖDUTĖS IŠMONTAVIMAS

⚠️ ĮSPĖJIMAS! išimkite vaiko kėdute iš automobilio. Vaiko kėdutės negalima vežioti automobilyje, jei ji nėra tinkamai pritvirtinta.

1 ir 2 grupė (ISOFIT, automobilio saugos diržas ir „Top Tether“)

1. Nuo ISOFIX jungties kėdute atjungsite vienu metu paspaudę žalią saugos ir raudoną atleidimo mygtukus. Iš pradžių vienoje pusėje, po to kitoje.
2. Atsekite automobilio saugos diržo sagtį ir paėmę įstrižinį diržą trūtelėkite jį. Šis veiksmas atrakins vidinį įtempiklio užraktą ir dabar galėsite lengvai ištraukti diržą.
3. Norėdami atjungti „Top Tether“ tvirtinimą, kilstelėję metalinį liežuvelį, atlaisvinkite diržą. Po to nuo tvirtinimo ašelės nuimkite laikiklį su kabliuku.
4. Pastumkite ISOFIT tvirtinimo rankenėles link kėdutės karkaso ir ant ISOFIX tvirtinimo taškų uždėkite jungiamosios dalies apsaugą.

2 ir 3 grupė (ISOFIT ir „Top Tether“)

1. Prisegant vaikišką automobilinę kėdute, atleiskite automobilio saugos diržo sagtį.
2. Nuo ISOFIX jungties kėdute atjungsite vienu metu paspaudę žalią saugos ir raudoną atleidimo mygtukus. Iš pradžių vienoje pusėje, po to kitoje.
3. Norėdami atjungti „Top Tether“ tvirtinimą, kilstelėję metalinį liežuvelį, atlaisvinkite diržą. Po to nuo tvirtinimo ašelės nuimkite laikiklį su kabliuku.
4. Pastumkite ISOFIT tvirtinimo rankenėles link kėdutės karkaso ir ant ISOFIX tvirtinimo taškų uždėkite jungiamosios dalies apsaugą.

1. BENDROS SAUGOS TAISYKLĖS

⚠ Atidžiai perskaitykite šią instrukciją. Visada turėkite ją po ranka ir laikykite jai skirtoje kėdutės kišenėje.

⚠ Automobilijje esantiems žmonėms apsaugoti

Priverstinio sustojimo ar auto įvykiu metu, tinkamai neprisisegę žmonės ar nepritvirtinti daiktai gali sužaloti kitus automobilyje esančius žmones. Dėl šios priežasties visada patikrinkite, ar:

- automobilio sėdynių atlošai yra užfiksuoti (pvz., susilenkiančios galinės sėdynės užraktas užfiksuotas).
- Automobilijje saugiai pritvirtinti visi sunkūs arba turintys aštrių kampų daiktai (pvz., esantys ant bagažinės lentynos).
- Visi automobilyje esantys keleiviai yra prisisekę saugos diržus.
- Vaiko saugos kėdutė automobilyje visuomet pritvirtinta ISOFIX ir „Top Tether“ tvirtinimo jungtimis arba 3 taškų saugos diržų sistema (automobilio saugos diržų) netgi tuomet, kai kėduteje nesėdi vaikas.

⚠ Tam, kad jūsų vaikas būtų apsaugotas

- Kuo glaudžiau diržai apjuos jūsų vaiko kūną, tuo saugesnis jis bus.
- Niekada nepalikite automobilijje vaiko, esančio saugos kėduteje, be priežiūros.
- Naudojimas ant galinės sėdynės: Pastumkite į priekį priekinę sėdynę, kad vaiko pėdos nesiliestų su priekinės sėdynės atlošu (vengiant sužeidimų).
- Veikiama tiesioginių saulės spindulių, vaiko saugos kėdutė gali įkaisti.
- **Įspėjimas:** vaikų oda yra jautri, todėl jis gali dėl to patirti sužalojimų. Esant tiesioginiams saulės spinduliams, apsaugokite nuo jų vaiko saugos kėdutę.
- Įlaipinkite ir išlaipinkite savo vaiką iš automobilio tik iš šaligatvio pusės.
- Ilgesnių kelionių metu trumpam sustokite ir leiskite savo vaikui pabėgioti ir pažaisti.

⚠ Automobilio apsaugai

Ant kai kurių automobilių sėdynių uždangalų, pagamintų iš ne tokių atsparių medžiagų (pvz., veliūro, odos, ir t.t.), naudojant vaiko kėdutes gali atsirasti dėvėjimosi žymių. Optimaliai jūsų sėdynių uždangalų apsaugai rekomenduojame naudoti BRITAX automobilių sėdynių apsaugą, kurią galite įsigyti iš mūsų siūlomų priedų asortimento.

2. NAUDOJIMAS AUTOMOBILIJJE

Prašome laikytis visų jūsų automobilio žinyne pateiktų vaiko saugos sistemų instrukcijų.

Kėdutė galima naudoti visuose automobiliuose, kuriuose yra sumontuoti ISOFIX ir „Top Tether“ inkarniniai tvirtinimo taškai, arba 3 taškų saugos diržų sistema (žr. sąrašą). Daugiau informacijos apie ISOFIX ir „Top Tether“ inkarninius tvirtinimo taškus arba 3 taškų saugos diržų sistemos sumontavimą rasite savo automobilio žinyne. Taip pat savo automobilio žinyne susiraskite informaciją apie gamintojo patvirtintas sėdynes, ant kurių galite montuoti vaiko saugos kėdutes, kurių svorio grupės yra: 9–18 kg, 15–25 kg, 22–36 kg.

Vaiko kėdutę galima naudoti:

Važiavimo kryptimi.	Taip
Prieš važiavimo kryptį.	Ne ¹⁾
su 2 saugos taškų diržų sistema (automobilio saugos diržų)	NE
Ant sėdynių, kuriose įrengtos: ISOFIX jungtys (tarp sėdynės pagrindo ir atlošo) ir „Top Tether“ inkarniniai tvirtinimo taškai (pvz., grindyse ar už sėdynės atramos) ir 3 taškų saugos diržai (automobilio saugos diržai)	Taip ^{2) 3)}

(Laikykites prašom jūsų šalies galiojančių nurodymų)

- 1) Kėdutę galima montuoti ant sėdynės, įrengtos priešinga važiavimo kryptimi (pvz., minivene ar mikroautobuse) tik tokiu atveju, jei gamintojo patvirtinimu sėdynė gali naudotis suaugęs žmogus. Sėdynė turi būti pastatyta taip, kad jos nepasiektų išsiskleidžiant saugos oro pagalvė.
- 2) Saugos diržas turi atitikti ECE R 16 arba panašų standartą (ant diržo turi būti etiketė su apskritime esančiu simboliu „E“ arba „e“).
- 3) Jei automobilijje sumontuota priekinė saugos oro pagalvė: atitraukite keleivio sėdynę į galą ir vadovaukitės automobilio žinyne esančiomis instrukcijomis.

„BRITAX RÖMER Kindersicherheits GmbH“
Blaubauer Straße 71
D-89077 Ulm
Vokietija

Tel.: +49 (0) 731 9345-199/299
Faks.: +49 (0) 731 9345-210
El. paštas: service.de@britax.com
www.britax.de

„BRITAX EXCELSIOR LIMITED“
1 Churchill Way West
Andover
Hampshire SP10 3UW
Jungtinė Karalystė

Tel.: +44 (0) 1264 333343
Faks.: +44 (0) 1264 334146
El. paštas: service.uk@britax.com
www.britax.eu

3. PATVIRTINIMAS

„BRITAX“ apsauginė vaiko kėdutė	Išbandyta ir patvirtinta pagal ECE* R 44/04	
	Grupė	Kūno svoris
ADVANSAFIX	1	nuo 9 iki 18 kg
	2	nuo 15 iki 25 kg
	3	nuo 22 iki 36 kg

Vaiko saugos kėdutė sukurta, išbandyta ir patvirtinta pagal Europos vaikų saugos įrangos (ECE R 44/04) standartus. Patikrinimo ženklas „E“ (apskritime) ir garantijos numeris yra oranžiniame garantiniame lipduke (lipdukas priklijuotas prie vaiko saugos kėdutės).

- Garantija negalios, jei kokiu nors būdu modifikuosite vaiko saugos kėdutę.
- ADVANSAFIX vaiko saugos kėdutė turi būti naudojama tik saugiame automobilyje.
- Negalima jos naudoti namuose kaip paprastos kėdutės ar žaislo.

Galimas sužeidimų pavojus, atliekant neleistinus pakeitimus!

Neleistini techniniai pakeitimai gali sumažinti arba visiškai panaikinti apsauginės vaiko kėdutės savybes.

- Neatlikite jokių apsauginės vaiko kėdutės pakeitimų.
- Naudokite kėdutę tik kaip aprašyta šioje naudojimosi instrukcijoje.

The ADVANSAFIX gali būti tvirtinama keliais būdais. Šioje lentelėje pateikiam montavimo būdai atitinkamoms grupėms:

Grupė	Montavimo būdas	Vaiko sodinimas	Naudojimo instrukcijos skyrius
1 (9-18 kg)	ISOFIT + „Top Tether“ + automobilio saugos diržų	su penkių taškų saugos diržų sistema	A
2 (15-25 kg)	ISOFIT + „Top Tether“ + automobilio saugos diržų	su penkių taškų saugos diržų sistema	A
2 (15-25 kg)	ISOFIT + „Top Tether“	Automobilio saugos diržas	B
3 (22-36 kg)	ISOFIT + „Top Tether“	Automobilio saugos diržas	B

4. PRIEŽIŪRA IR TECHNINIS APTARNAVIMAS

Diržų sagties priežiūra


Jūsų vaiko saugumas tiesiogiai priklauso nuo nepriekaištingai veikiančios diržų sagties. Diržo sagties sutrikimai dažniausiai atsiranda dėl susikaupusių nešvarumų ar pašalinių objektų. Sutrikimai gali būti tokie:

- nuspaudus raudoną atleidimo mygtuką, diržų užraktai išstumiami lėtai.
- Diržų užraktai neužsifiksuoja sagtyje (t.y., jie išstumiami atgal, kai bandote juos užfiksuoti).
- Diržų užraktai įsistumia be aiškiai girdimo spragtelėjimo.
- Diržų užraktai sunkiai įsistumia (juntamas pasipriešinimas).
- Sagtis atsidaro tik labai stipriai spaudžiant.

Problemų sprendimo būdai

Nuplaukite diržų sagtį, kad ji vėl funkcionuotų tinkamai:

Diržų sagties valymas

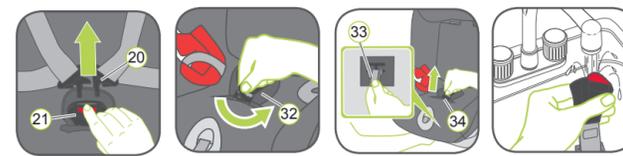


1. Atsekite diržų sagtį **21** (nuspauskite raudoną mygtuką).
2. Atlėškite tarpkojo pagalvėlės **32** užsegimo lipduką ir nuimkite pagalvėlę nuo apdangalo.
3. Atloškite kėdutės karkasą atgal
4. Suimkite metalinę plokštelę **33** iš apačios ir pakreipkite ją į vertikalią padėtį
5. Perkiškite metalinę plokštelę **33** per angą **34**
6. Nuimkite diržų sagtį **21**
7. Trumpiausiai vandenį pamerkite diržų sagtį **21** į šilto vandens ir ploviklio tirpalą. Po to išskalaukite ir gerai išdžiovinkite.

Valymas

⚠ PERSPĖJIMAS Prašome naudoti tik autentiškus „Britax“ papildomus kėdutes apdangalus, kadangi apdangalai yra neatsiejama vaiko saugos kėdutės dalis, užtikrinanti nepriekaištingą sistemos darbą. Papildomų kėdutes apdangalų galite įsigyti įgaliotojo atstovo prekybos vietose.


9. 5 TAŠKŲ SAUGOS DIRŽŲ IŠMONTAVIMAS

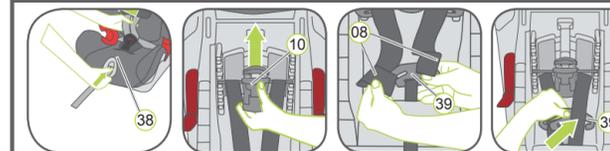

1. Perneskite kišenę **14** per kėdutę.
2. Visiškai atlaisvinkite vaiko kėdutės **38** 5 taškų saugos diržus.

Vaiko kėdutės nugarėlė:


3. paspauskite pečių diržo aukščio reguliatoriaus mygtuką **10**, esantį ant kėdutės nugarėlės karkaso ir palenkite pečių diržo reguliatorių **10** į save.
4. Patraukite pečių diržo aukščio reguliatorių **10** iki aukščiausios padėties ir užfiksuokite atleisdami pečių diržo aukščio reguliatoriaus mygtuką.
5. Visiškai atlaisvinkite vaiko kėdutės **38** 5 taškų saugos diržus. Nuo jungiamosios dalies **08** atkabinkite vaiko kėdutės atloše esančius pečių diržus **39**.
6. Įdėkite jungiamąją dalį **39** į jai numatytą laikymo vietą.

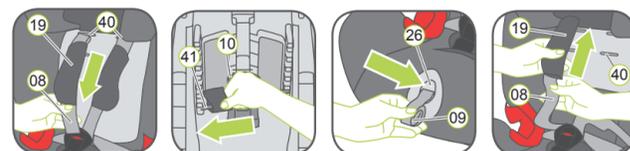

7. Per plyšius į priekį traukite žemyn abi pečių apsaugas **19** ir abu pečių diržus **08** **40** (priekinėje apsauginės vaikų kėdutės pusėje).
8. Numaukite diržo kilpas nuo pečių diržo reguliatoriaus **41** plastikinių pailginimų **10**.
- Vaiko kėdutės priekinėje pusėje:**
9. iki pat galo ištraukite **09** reguliavimo juostelę.
10. Palikite reguliavimo juostelę reguliatoriuje **26**.
11. Pastumkite pečių apsaugas **19** pro plyšius **40** į priekį.
12. Nuimkite pečių apsaugas **19** nuo pečių diržų **08** ir įdėkite į kėdės nugaroje esančią kišenę.



13. Atsekite diržų sagtį **21** (nuspauskite raudoną mygtuką)
14. Pakelkite apatinę galinio uždangalo dalį į viršų ir uždėkite ant galvos atramos.
15. Atsekite kairįjį ir dešinįjį spaustukus **42**, esančius apatinėje uždangalo **43** dalyje, ir atlenkite apdangalo dalį. Įkiškite sagties užraktus **20** į daiktadėžes.
16. Suvyniokite pečių diržus **08** ir taip pat įdėkite į daiktadėžę.
17. Atlenkite dvi apdangalo dalis atgal **42** ir iš kairės bei dešinės pusės prisekite spaustukais.

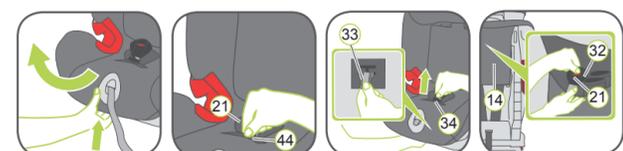


18. Pakelkite rankenėlę ir patraukite į priekį, kad pilnai nuleistumėte kėdutę.
19. Perkiškite elastinę juostelę **44** pro diržų sagtį **21**.
20. Suimkite metalinę plokštelę **33** iš apačios ir pakreipkite ją į vertikalią padėtį.
21. Perkiškite metalinę plokštelę **33** per plyšį **34**.
22. Nuimkite diržų sagtį **21** ir tarpkojo apsaugą **32** bei sudėkite į dėtuve **14**.

10. 5 TAŠKŲ SAUGOS DIRŽŲ SURINKIMAS




1. Suspauskite reguliavimo rankenėlę **12**, esančią už galvos atramos **07** galo, ir nuleiskite galvos atramą į žemiausią padėtį.
2. Atlėškite reguliavimo rankenėlę **12** ir užfiksuokite šią padėtį.
3. Pakelkite apatinę galvos apdangalo dalį į viršų ir uždėkite ant galvos atramos
4. Atsekite kairę ir dešinę sagas, esančias apatinėje apdangalo **43** dalyje ir nuleiskite jį ant sėdimosios dalies.
5. Iš dėtuves išimkite pečių diržus **08** ir diržų užraktus **20** **47** ir išvyniokite pečių diržus.
6. Pakelkite apdangalo dalį ir iš kairės bei dešinės **42** prisekite spaustukais.

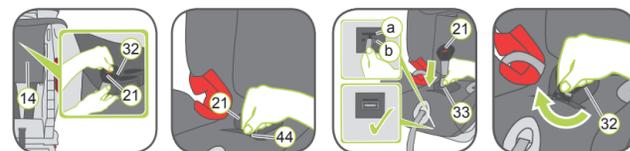

- Tam, kad vaiko kėdutė nebūtų atlošta iki pat galo: paimkite už rankenėlės ir pastatykite ją į vertikalią padėtį.
7. I kišenės, **21** esančios kėdutės atloše, **19** išimkite diržų sagtį ir **14** pečių apsaugas.
 8. Diržų sagties **21** ir tarpkojo apsaugos surinkimas **32**: patraukite sėdynėje esančią elastinę juostelę **44** į save. 1 grupei 1 (9–18 kg) naudokite angą diržui, kuri yra arčiausiai atlošo. (a) 2 grupei (15–25 kg) – esančią toliausiai (b).
 9. Paimkite diržų sagtį **21** ir vertikaliai pakreipkite metalinę plokštelę **33**. Perkiškite ją siaurąja dalimi aukštyn į kėdutės karkasą pro diržo angą (a) arba (b) iš viršaus per sėdynėje esantį plyšį.
 10. Pasižiūrėję po sėdynę įsitinkinkite, kad metalinė plokštelė **33** yra horizontalioje padėtyje bei patikrinkite tvirtinimą, kelis kartus patraukdami už diržo sagties **21**.



11. Sujunkite abudu diržų užraktus **20** prieš įkišdami juos į sagtį. **21** Turi pasigirsti spragtelėjimas.
- ⚠ ĮSPĖJIMAS!** Juosmens diržai neturi būti susisukę ar persipynę.
12. Teisinga kryptimi užmaukite pečių apsaugas **19** ant pečių diržų **08**, kaip tai parodyta, kad apsaugos nepersisuktų. Išlyginkite abi pečių diržų **08** kilpas ir pečių apsaugų juostų kilpas **19**.
13. Pro šias angas prakiškite pečių diržus **08** ir pečių apsaugų **19** juostų kilpas **40**. Patarimas: pakelkite galinę apdangalo dalį.

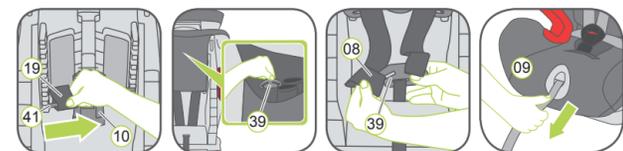

14. Ištraukite pečių apsaugos diržų kilpas **19** per pečių diržų aukščio reguliavimo plastikinius pailginimus **41** **10**. Patarimas: pečių apsaugos diržo kilpos turi būti mažesnės.
15. Nuleiskite viršutinę apdangalo dalį žemyn.
- ⚠ ĮSPĖJIMAS!** Pečių diržai **08** neturi būti susisukę ar persipynę.
16. Iš kėdutės atloše esančios **39** kišenės išimkite jungiamąją dalį.
17. Pakabinkite pečių diržus **08** atgal, ant sujungiamųjų dalių **39**. Kairioji kilpa prie kairiosios sujungiamosios dalies atšakos, dešinioji – prie dešinėsios.
18. Lėtai traukite už reguliavimo juostelės **09** ir tuo pat metu stumkite jungiamąją dalį **39** tarp atlošo ir jungiamajai daliai numatytos laikymo vietos.

⚠ ĮSPĖJIMAS! Negalima naudoti vaiko kėdutės be apdangalo.

- Apdangalą galima nuimti ir skalbti švelniais plovikliais švelniems audiniams skirta skalbimo mašinos programa (30 °C). Prašome laikytis apdangalo skalbimo etiketėje pateiktų instrukcijų.
- Plastikines dalis galite išvalyti muiluotu vandeniu. Nenaudokite šėdinančių valymo priemonių (tokių kaip tirpiklis).
- Diržų juostas galite išplauti šiltame muiluotame vandenyje.

⚠ ĮSPĖJIMAS! Nuo diržų juostų niekada nenuiminkite diržų užraktų **20**.

- Pečių apsaugas galima plauti drungname muiluotame vandenyje.

Apdangalo nuėmimas

A) Galvos atrama

1. Iškelkite automobilio sėdynės galvos atlošą iki pačios aukščiausios padėties.



2. Atkabinkite elastingas apdangalo **35** kilputes nuo kabiukų, esančių galvos atramos nugaroje, ir nuimkite apdangalą nuo galvos atramos.

B) Apdangalus

1. Atkabinkite kilputes apačioje.
2. Atkabinkite kilputes viršutinėje sėdynės dalyje.
3. Atkabinkite elastingas kilpas iš abiejų diržo nukreipiklių pusių.
4. Atsekite du plastikinius užsegimus uždangalo užpakalinėje dalyje.
5. Nuimkite apdangalą.

Apdangalo užtvirkimas:

pakartokite visus veiksmus atbuline tvarka.

⚠ ĮSPĖJIMAS! Niekada nenaudokite apsauginės vaiko kėdutės **A** padėtyje be tinkamai įrengtų diržų. Įsitinkinkite, kad metalinė plokštelė **33** yra tinkamai pritvirtinta.

⚠ ĮSPĖJIMAS! Patikrinkite, kad diržų juostos nebūtų susisukusios ir eitų per tam skirtas apdangalo išpjovas.

9–36 kg

9 mėn. ~ 12 m.

britax

ADVANSAFIX

Naudojimo instrukcija

LT



EDV NR.: 2000012068 14/08

www.britax.eu